

*Manuale di rilievo misure
per Porte Blindate*

Corvara
PORTE


Come è fatta e da quali parti è composta

La porta blindata è composta principalmente da due parti: il falsotelaio zincato e il telaio.



IL FALSOTELAIO ZINCATO (VISTA DALL'ALTO):

Rappresenta l'ossatura della porta blindata ed è fissato al muro tramite zanche o tasselli.

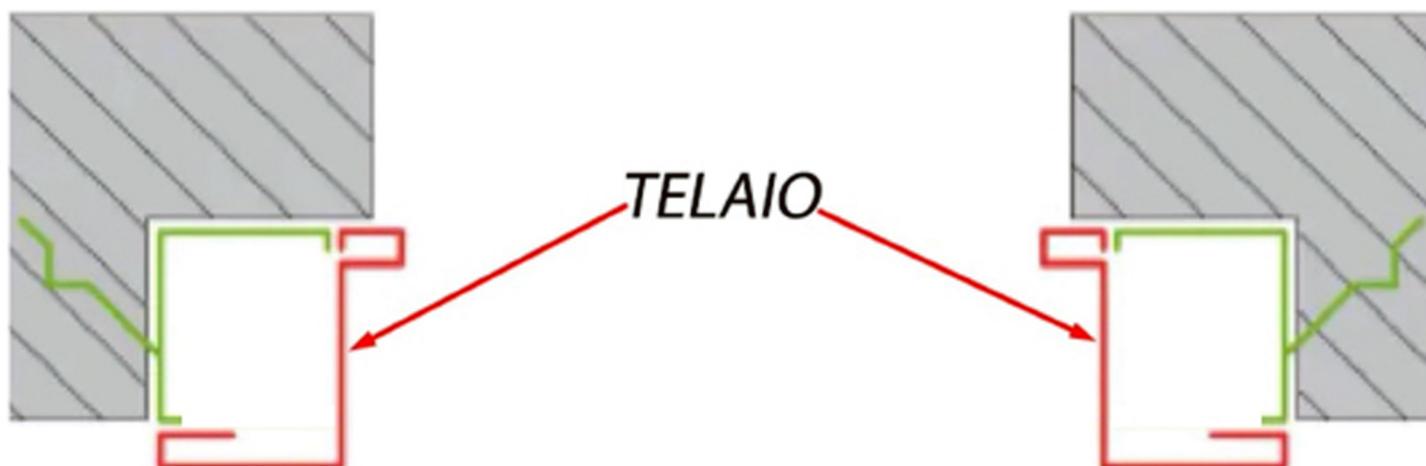

IL TELAIO (VISTA DALL'ALTO):

è agganciato al falsotelaio e forma visivamente la cornice della porta, a cui sono fissate le cerniere. Queste ultime verranno ancorate alla porta blindata per completare la struttura.

Come stabilire il senso di apertura di una porta blindata

Per ordinare una porta blindata, è importante conoscere il senso di apertura che dovrà avere la porta. Di solito, l'apertura di una porta blindata è a spingere dall'esterno verso l'interno dell'abitazione. In base a questa configurazione, si hanno due opzioni:



Porta blindata con apertura Destra a spingere	Porta blindata con apertura Sinistra a spingere
---	---

Passiamo ora a spiegare come prendere correttamente le misure di una porta blindata.

Le misure standard delle porte blindate in Italia sono le seguenti:

Ad un'anta:

- Larghezza 80-85-90 cm.
- Altezza 210 cm.

A due ante:

- Larghezza 110-120 cm.
- Altezza 210 cm.

Prendere correttamente le misure della porta blindata:

Se avete una porta blindata già installata e la volete sostituire con una nuova, per effettuare la misura con precisione occorre misurare la larghezza fra i punti interni (quelli più vicini al muro) del telaio.

Per misurare l'altezza, occorrerà misurare dal pavimento all'estremo superiore del telaio interno.

Le misure così prese costituiscono le **misure passaggio** (o **misure luce**) della porta blindata.

Quindi occorre misurare la larghezza del vano porta da lato a lato fra i punti interni al muro) o del falsotelaio (se già installato).

Corvara
PORTE

Per misurare l'altezza, occorrerà misurare dal pavimento all'estremo superiore del muro interno o del falsotelaio (se già installato).

Le misure così prese costituiscono le **misure di massimo ingombro** della porta blindata.

(vedi figura).

Corvara
PORTE